

Sprimolight 52/28 NG


ZONWERENDE
BEGLAZING

BESPAART
ENERGIE



Sprimolight 52/28 NG

$$U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$$

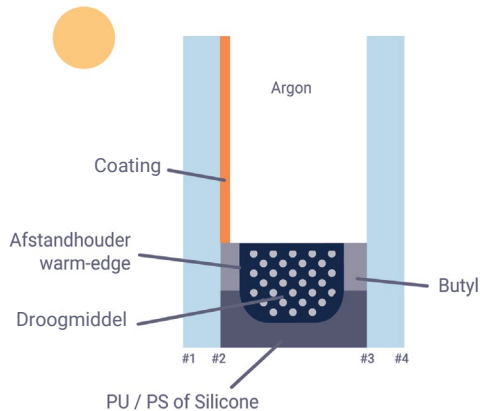

In dubbele beglazing (6*/15/4) houdt deze beglazing 72% van de zonne-energie tegen, terwijl ze 52% van het licht doorlaat. Zij is zeer neutraal in de transmissie en heeft een licht blauwachtig uiterlijk in de reflectie. Deze beglazing bespaart energie, zowel in periodes met veel zonlicht als in de winter.

MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

	TL	RLe	RLi	TED	RE	AE	FS	Ug
Sprimolight 52/28 NG 6*-16-4	52	19	22	26	37	36	28	1.0
Sprimolight 52/28 NG 6*-16- 44.2	51	19	21	24	37	36	28	1.0
Sprimolight 52/28 NG 6*-16- 4-16-4 Eclaz	48	20	23	23	37	38	26	0.5

TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Deze beglazing leent zich voor vele toepassingen in zowel renovatie als nieuwbouw.
- Kantoren, ziekenhuizen, scholen, sportcentra, winkelcentra, restaurants, ...
- Grote ramen en erkers gericht op het zuiden en/of het westen.
- Dakbeglazing.
- "Dubbelwandige" gevels.

KLAAR OM TE BESTELLEN?