

Sprimolight 72/38


**ZONREGULEREND
MINDER ENERGIEVERBRUIK**

**MEER NATUURLIJK
DAGLICHT
KLEURNEUTRAAL**



Sprimolight 72/38

Ug 1.0 W/m²K

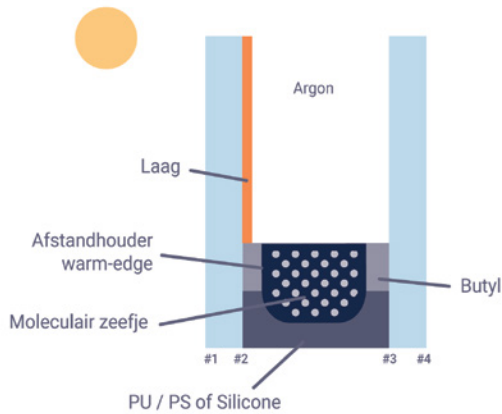

Dankzij Sprimolight 72/38 geniet u van comfortabele zonnige dagen en bespaart u op airconditioningkosten. Sprimolight 72/38 is geschikt voor alle weersomstandigheden. In de zomer controleert het de overtollige zonnewarmte en in de winter houdt het de warmte juist binnen.

MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

	LTA %	BLR %	LR %	IRD %	DET %	ER %	EA %	ZTA %	Ug W/m ² K
Sprimolight 72/38 4*-15-33.2	72	13	14	96	34	34	26	38	1.0
Sprimolight 72/38 4*-15-4	73	13	14	96	37	40	23	39	1.0
Sprimolight 72/38 6*-15-6	73	13	14	96	36	37	27	38	1.0
Sprimolight 72/38 4*-15-4-15-*4	66	16	17	95	32	41	27	35	0.6
Sprimolight 72/38 6*-15-6-15-*6	64	16	17	64	31	39	30	35	0.6

TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Ideaal als zuidgerichte beglazing of in commerciële gebouwen.
- Voorkomt oververhitting, overmatige energie wordt buitengehouden.
- Laag energieverbruik, beter voor het milieu.
- Veel natuurlijk daglicht.
- Kleurneutraal aan- en doorzicht, zonder storende reflectie.
- Alle voordelen van de standaard warm-edge afstandhouders.
- Opties: geluidwerend, doorvalveilig, inbraakwerend, UV-werend.

KLAAR OM TE BESTELLEN?